



HOWO

6x4 - V7G - 380HP

THÙNG VUÔNG

HOWO

6x4 - V7G - 380HP

Với tải trọng 9,4 tấn, linh kiện được TMT Motors nhập khẩu 3 cục và lắp ráp đồng bộ dưới sự giám sát khắt khe đến từng chi tiết của tập đoàn Sinotruk, **Howo TMT 6x4 Cabin V7G 380HP** là sự lựa chọn tuyệt vời trong phân khúc xe tải ben hạng nặng với mức giá phù hợp và sự hoàn thiện về ngoại quan cũng như sức mạnh động cơ.

TỐI ƯU CÔNG SUẤT - TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU
ĐỘNG CƠ BỀN BỈ - AN TOÀN VƯỢT TRỘI



////////// **THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG**

Động cơ Sinotruk 380HP đạt tiêu chuẩn khí thải **EURO 5**, giảm thiểu xả thải chất gây ô nhiễm, thân thiện với môi trường, phù hợp với tiêu chuẩn toàn cầu.



////////// **DỊCH VỤ PHỤ TÙNG 24H**


Dịch vụ **Bảo hành - Bảo dưỡng - Sửa chữa** chuyên nghiệp. Cam kết xuất kho phụ tùng thay thế cho khách hàng trong vòng 24h kể từ khi nhận được đơn hàng.

NGOẠI THẤT

Tháp Ben Hyva với thép chịu lực đường kính 157mm dày 8mm đảm bảo cứng vững khi nâng, đổ hàng.



Cabin đời mới V7G với hệ thống nâng hạ bằng điện thuận tiện và thanh giằng chống lắc khi di chuyển.

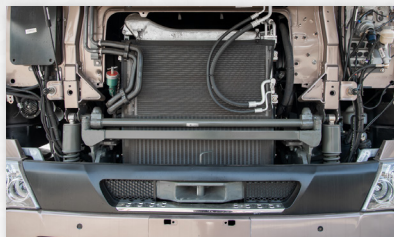

Cụm gương chiếu hậu được thiết kế tinh tế, với tầm quan sát rộng giúp tăng độ an toàn khi vận hành



Cụm đèn Halogen kết hợp với cụm đèn sương mù tăng cường độ chiếu sáng và tính thẩm mỹ cho xe.



Cụm đèn hậu thiết kế theo tiêu chuẩn và được bảo vệ an toàn, chống va chạm.



Xe được trang bị lốp 12.00R20 với 3 sự lựa chọn: Bridgestone, Samson, Triangle (Tam giác)




/// NỘI THẤT



Khoang Cabin thiết kế rộng rãi, được trang bị đầy đủ các tiện ích như: radio, sạc điện thoại, súng hơi vệ sinh khoang lái, giường đơn... tạo sự thoải mái cho người lái. Đồng hồ táp lô hiển thị đa chức năng. Vô lăng 4 chấu thiết kế đẹp mắt.




/// KHUNG GẦM




Cầu sau: AC 16T (cầu đúc) tỷ số truyền cầu 5.45.



Hệ thống phanh tang trống dẫn động bằng khí nén 2 dòng.




Nhíp trước 10 lá. Nhíp sau 12 lá (quang nhíp đôi) cho khả năng chịu tải cao.



/// ĐỘNG CƠ VÀ HỘP SỐ

Động cơ Diesel 380HP D10.38-50, 4 kỳ, tăng áp, 6 xi lanh thẳng hàng, đạt tiêu chuẩn khí thải EURO 5, đồng bộ Cầu và Hộp số tạo nên sự tương thích cao, tăng hiệu năng và tuổi thọ của động cơ.

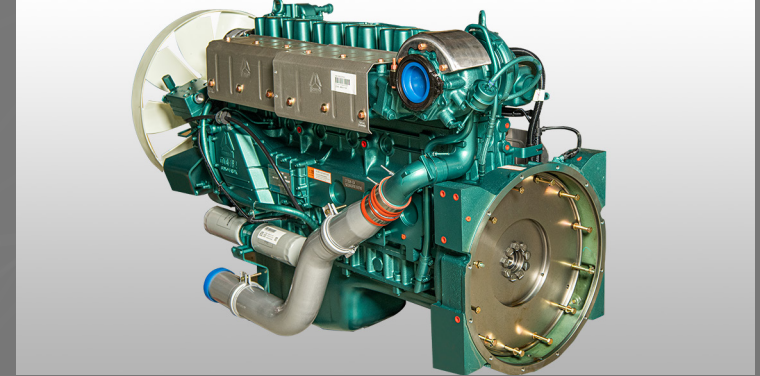

Hộp số HW19712 với 12 số tiến 2 số lùi




Lọc dầu tách nước PARKER (Mỹ) có khả năng tách nước và cặn bẩn trong nhiên liệu với hiệu suất gần như tuyệt đối, giúp tăng độ bền sử dụng cho kim phun của động cơ, tăng công suất động cơ khi nhiên liệu không đạt chất lượng tiêu chuẩn, tiết kiệm chi phí cho chủ xe.

/// XE TẢI BEN HOWO TMT 6X4 V7G 380HP THÙNG VUÔNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / SPECIFICATION	
KIỂU LOẠI XE	
Loại phương tiện	Ô tô tải (tự đổ)
Nhãn hiệu	CNHTC
Mã kiểu loại	ZZ3257N3447E1-V
Công thức bánh xe	6x4R
KHỐI LƯỢNG (kg)	
Khối lượng bản thân	14470
Khối lượng chuyên chở TK lớn nhất/cho phép TGGT lớn nhất	9400/9400
Khối lượng toàn bộ TK lớn nhất/ cho phép TGGT lớn nhất	24000/24000
Số người cho phép chở, tính cả người lái	2 (130kg)
KÍCH THƯỚC (mm)	
Kích thước bao (dài x rộng x cao)	7800x2500x3490
Kích thước lòng thùng	5000x2300x650
Khoảng cách trục	3425+1350
Vết bánh xe trước/sau	2041/1850
Vết xe bánh sau phía ngoài	2200
ĐỘNG CƠ	
Kiểu loại động cơ	D10.38-50
Nhiên liệu, xi lanh, làm mát	Diesel, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp
Thể tích làm việc (cm³)	9726
Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph)	276/2000
Tiêu chuẩn khí thải	Euro5
HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC VÀ CHUYỂN ĐỘNG	
Kiểu loại/dẫn động ly hợp	Đĩa ma sát khô/Dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén
Mã hiệu/loại/số cấp tiến - lùi/điều khiển hộp số	HW19712/Hộp số cơ khí/12 số tiến + 02 số lùi/Cơ khí
Vị trí cầu chủ động	Cụm cầu sau
Cầu trước	HF09 (9 tấn)
Cầu sau	AC16 (16 tấn); tỉ số truyền 5,45
Lốp	12.00R20 (3 lựa chọn tam giác, Bridgestone, Samson)
HỆ THỐNG TREO	
Hệ thống treo trước	10 lá
Hệ thống treo sau	12 lá
HỆ THỐNG LÁI	
Mã hiệu	WG9725478118/1
Loại cơ cấu lái	Trục vít – ê cubi, dẫn động cơ khí
Trợ lực	Trợ lực thủy lực

HỆ THỐNG PHANH	
Hệ thống phanh chính	Tang trống
Loại cơ cấu phanh	Khí nén
THÂN XE	
Cabin	V7G, Cabin lật
Loại thân xe	Khung xe chịu lực 2 lớp 8+8 (mm)
Chassis	300x80x(8+8) (mm)
Loại dây đai an toàn cho người lái	Dây đai 3 điểm
THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG	
Hệ thống Ben	Tháp ben HYVA, đường kính 157 (mm)
KHÁC	
Màu sắc	Xanh, nâu
Loại ắc quy/Điện áp dung lượng	02x12Vx165Ah
Dung tích thùng dầu (lít)	300 lít
Tiêu hao nhiên liệu	Tùy theo cung đường và tải trọng

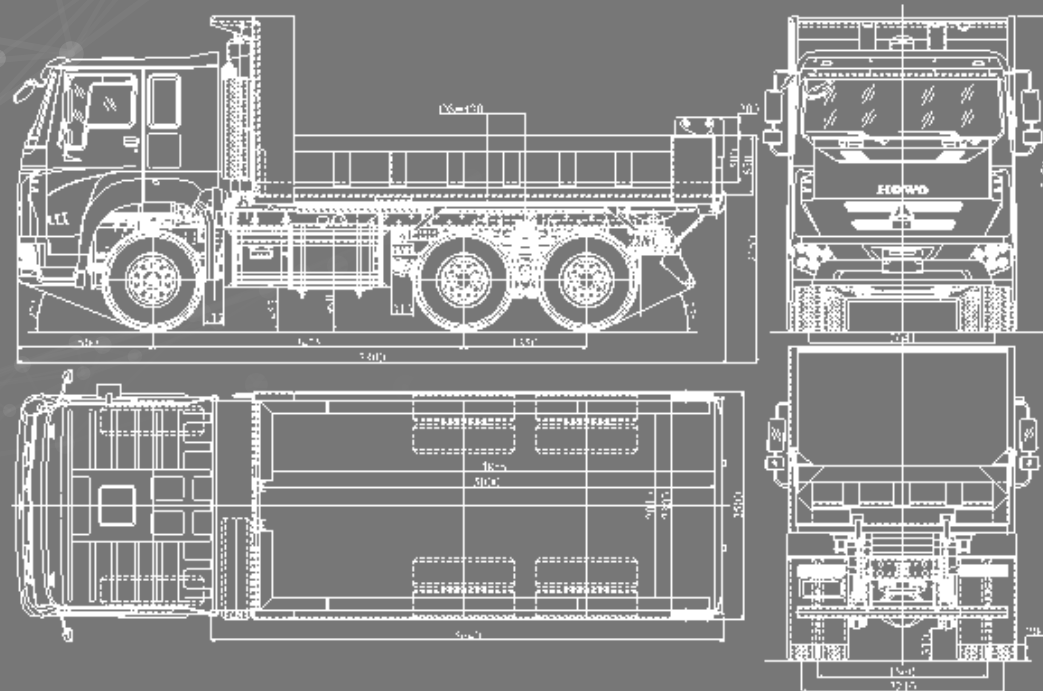



CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT
Số 4 Tôn Thất Tùng, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội.



1900.5454.62



www.tmtmotors.vn - www.tmt-vietnam.com



trungtamcskh@tmt-vietnam.com